

HÄTTNER

Руководство пользователя



PT215A-DSP

Техника безопасности

Пояснение графических символов



Предупреждение о наличии опасного для жизни напряжения



Сообщение о наличии важных инструкций по эксплуатации



Сеть переменного тока (AC)



Опасное для жизни напряжение

ON: Система включена

OFF: Система выключена

ВНИМАНИЕ!

Описывает предупреждение о наличии опасности для жизни и здоровья

ОСТОРОЖНО!

Предупреждение о наличии указаний об опасности нанесения вреда устройству

ВНИМАНИЕ!

Подключение питания

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота источника питания совпадает с требуемыми акустической системой показателями. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению продукта и, возможно, пользователя.

Выключайте устройство из сети при скачках напряжения или длительном неиспользовании, чтобы снизить риск поражения электрическим током или возгорания.

Внешние подключения

При подключении внешних устройств используйте только соответствующие изолированные сетевые кабели во избежание удара электрическим током и повреждения оборудования.

Не открывайте крышку прибора

Внутри прибора присутствует опасное напряжение. Во избежание удара электрическим током запрещается открывать крышку до того, как будет отключен шнур от сети питания.

Крышка прибора может быть открыта только квалифицированным персоналом

Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем.

Предохранитель

Используйте только тип предохранителя, описанный в данном руководстве. Перед сменой предохранителя устройство должно быть отключено от сети питания.

Заземление

Перед началом использования оборудования убедитесь, что оно заземлено!

Никогда не обрезайте внутренние или внешние провода заземления. Также никогда не отсоединяйте провод заземления от клеммы защитного заземления.


Условия эксплуатации

Во избежание пожара и удара электрическим током не подвергайте данную акустическую систему воздействию дождя или влаги.

Не располагайте и не работайте с данным устройством вблизи от жидкостей.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не храните и не работайте с данной системой рядом с источниками тепла

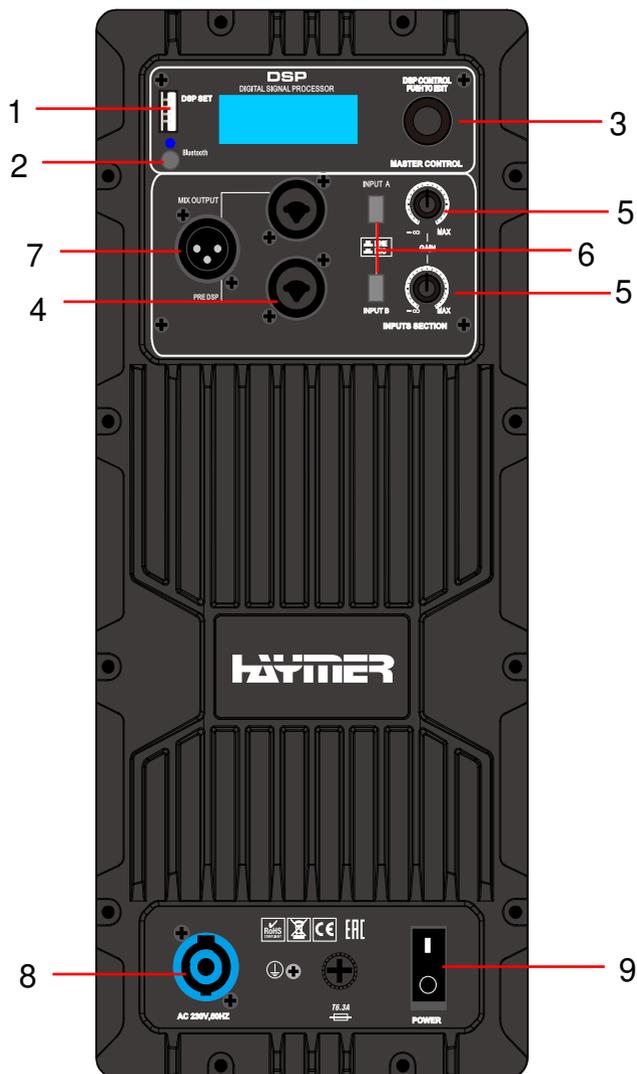

1. USB порт

2. Bluetooth кнопка включения

3. DSP Кнопка управления процессором эффектов

4. XLR combo Jack вход для подключения внешних устройств

5. Регулятор громкости

6. Mic/ Line Переключатель

7. XLR линейный выход

8. Подключение кабеля питания

9. Включение/выключение устройства

Включение режима TWS

1. Акустическая система А: включите Bluetooth
2. Акустическая система В: включите Bluetooth
3. На любой из акустических систем А или В: нажмите кнопку Bluetooth и удерживайте ее более 5 секунд.

PT215A - DSP

Тип:	Активная акустическая система
Динамик ВЧ:	1.75" titanium
Динамик НЧ:	2*15", 3"vc, 60oz
Номинальная мощность:	600Вт
Максимальная мощность:	1200 Вт
Сопротивление :	4 Ом
Воспроизводимый звуковой частотный диапазон:	40Гц -20000Гц
Чувствительность:	96 дБ
Звуковое давление:	23 дБ
Разъемы на вход:	Combo Jack (микрофонный / линейный)
Разъемы на выход:	1 x XLR (линейный)
Усилитель:	класс D bi-amp
Дополнительно:	Регулировка уровня звука Mic/Line Встроенный цифровой процессор обработки звука (DSP) Функция подключения с внешних устройств через Bluetooth ЖК-дисплей
Материал корпуса:	МДФ
Размер, мм:	443x425x1150
Питание:	230В
Комплектация:	Кабель питания
Страна производитель:	Китай